

广州市仁丰灯光是一家集舞台电脑灯及影视产品的研制、开发生产、销售及灯光、音响、舞台机械项目设计与施工、技术服务为一体的高科技企业。产品获得《中国质量认证中心CQC产品认证》、《中国名优产品称号》、《欧盟CE认证》、《广州质量检测合格报告》。产品通过了中国灯光产品检测中心、广州市质量检测中心的检验，荣获国家10项专利证书，同时也是《国际演艺设备辑要》、《全国中小型剧场技术标准》参编单位。企业具有专业的灯光工程设计及施工能力、广泛与电视台、文化演出公司单位合作，完成了多项国家级、省级灯光工程及演出。






企业信用评价AAA级信用企业

ENTERPRISE CREDIT EVALUATION



证书编号: 201611611114072
Certificate Number: 201611611114072
颁发日期: 2016年9月30日
Date of Issue: September 30th, 2016
有效日期: 2019年9月29日
Date of Expiry: September 29th, 2019
查询网址: <http://www.ca-sme.org>
Enquiring Website: <http://www.12312.gov.cn>

中国中小企业协会
CHINA ASSOCIATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES



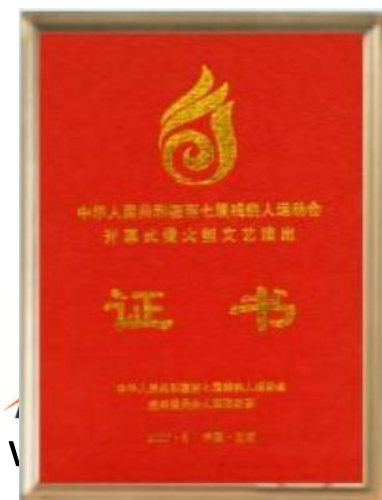


仁丰机电工程公司是集设计施工为一体的专业企业，承接舞台、演播厅、多功能厅灯场所机械、灯光音响施工设备与供货

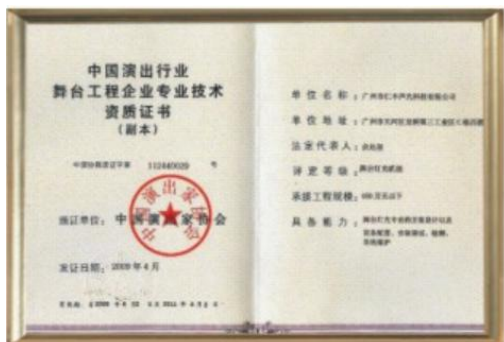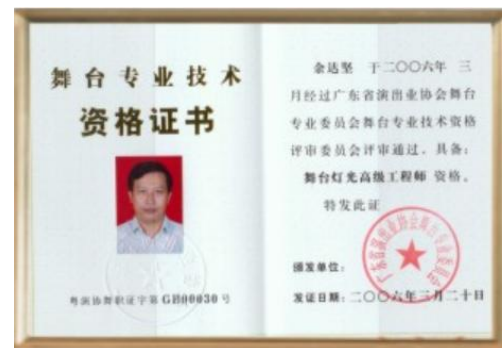

- 前台
- 办公区域
- 总经理室
- 会议室
- 会客区域
- 生产车间



- 主题公园
- 实景演出
- 电视台节目
- 剧场演出
- 多功能厅
- 酒吧娱乐
- 婚宴现场

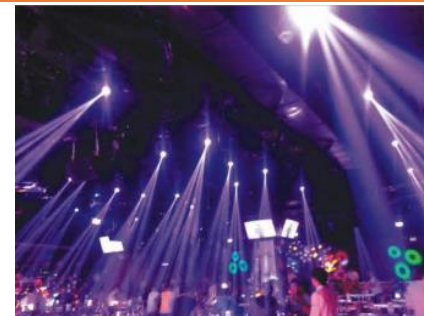




- 户外防水光束灯、图案灯、激光灯系列
- 专业电脑光束、图案灯系列
- LED影视聚光灯、柔光灯系列
- 数字水幕、水帘系列
- 更多请产品登陆www.aceda.cn




330/350/440W户外防水光束灯



- 产品参数:
- 使用5R.7R.15R优灯灯泡, 可选用OSRAM、PHILIP灯泡
- 使用寿命20000小时
- 色温8500-9500K
- 光束角度可达0-4°
- 线性调光0-100%
- 频闪0-20s
- 一个色片盘: 13种颜色片+白光
- 一个固定图案盘:
- 17个图案片+白光, 带图案抖动和图案定位自转功能
- 一个八棱镜, 可双向变速旋转
- 雾化0-100%柔光效果
- 国际标准DMX512信号
- 控制通道: 16CH
- 防水等级: IP55

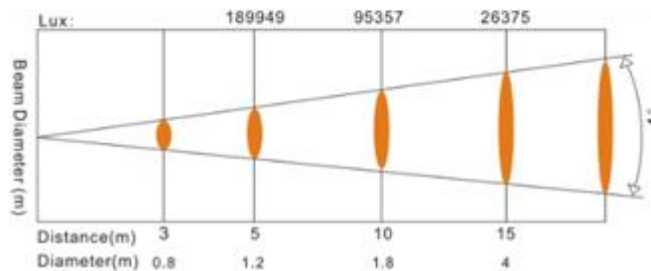


280/440W防水摇头三合一



- 一个色片盘：13个颜色偏+白光
- 一个固定图案盘：13个图案片+白光，带图案抖动功能
- 一个旋转图案盘：9个颗更换图案片+白光
- 一个8棱镜或者16棱镜，颗双向变速旋转
- 一个3D排镜，可形成抽象图案效果
- 电子调焦：超微顺滑调整焦距
- 雾化0-100%柔光效果

- 光束角度0-40
- 线性调光：0-100%
- 频闪：0-20s
- 国际标准DMX512信号控制
- 控制通道22CH

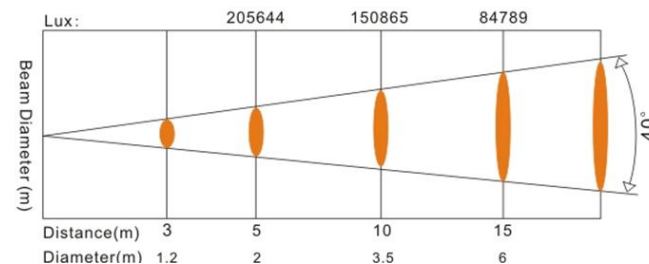

280W摇头图案灯



技术参数:

功率

- . 电压: 90-240V AC, 50-60 Hertz
- . 最大功率: 420W

光学

- . 光源: 10R / 280W Philip 灯泡
- . 光束角度: 0-50°

程序控制







- . DMX 通道: 22
- . 输入 3-pin XLR 和输出 3-pin XLR
- . 控制效果: DMX512、自走内置程序、声控
- . 调光: 0-100%. 线性调光

动态效果

- . 旋转图案盘: 9个可插拔式图案片 + 白光
- . 固定图案盘: 14个固定图案片 + 白光
- . 颜色: 13色+白光、颜色可调半步、彩虹效果
- . 棱镜: 16棱镜 & 6排镜
- . 散热系统: 风扇

重量 & 尺寸

- . 净重: 20.5kgs
- . 包装尺寸: 450 x 430 x 470mm



350W摇头电脑灯



技术参数:

功率

- . 电压: 90-240V AC, 50-60 Hertz
- . 最大功率: 450W

光学

- . 光源: 17R / 350W Philip 灯泡
- . 光束角度: 0-50°

程序控制

- . DMX 通道: 20
- . 输入 3-pin XLR 和输出 3-pin XLR
- . 控制效果: DMX512、自走内置程序、声控
- . 调光: 0-100%. 线性调光

动态效果

- . 旋转图案盘: 9个可插拔式图案片 + 白光
- . 固定图案盘: 14个固定图案片 + 白光
- . 颜色: 13色+白光、颜色可调半步、彩虹效果
- . 棱镜: 16棱镜 & 6排镜
- . 散热系统: 风扇.

重量 & 尺寸

- . 净重: 21kgs
- . 包装尺寸: 460 x 410 x 470mm



户外防水帕灯



19颗防水帕灯





36颗防水帕灯



54颗防水帕灯

- 光源：采用进口添鑫灯珠，可选用四合一、五合一、六合一或者单色灯珠
- 独特的光路设计，光效高，光束强；
- 电动调焦，光斑大小可调；
- DMX 512信号控制，共8/12/16个通道，可独立调光
- 采用压铸铝金模，防水等级IP65
- LED采用恒流驱动方式，恒流精度高，
- 线性调光、亮度微调、无闪烁
- 多种频闪效果
- 符合CE标准和GB7000.15-2000)
- 标准工作电压VOLTAGE: AC95V-250V、50/60HZ
- 电动变焦调焦角度: 9° ~ 55°

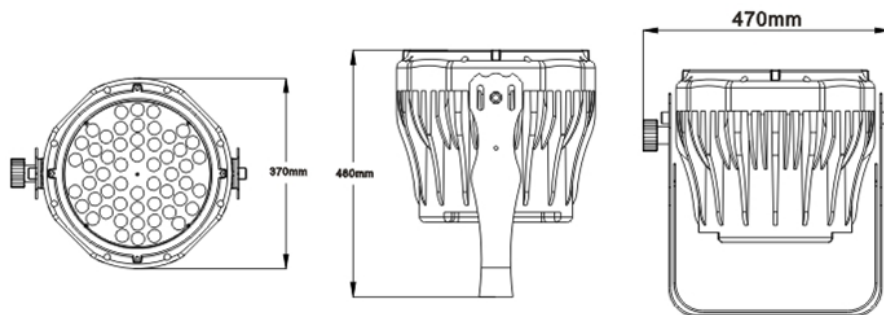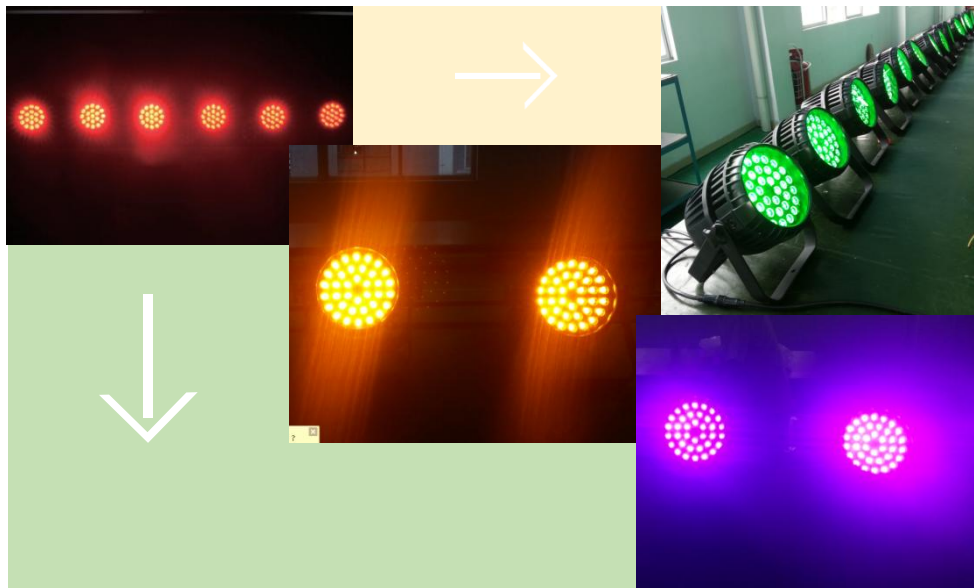


36颗变焦摇头染色灯



技术参数:

- 电源: AC90-240V 50-60Hz
- 功率: 360W
- 光源: 36颗10W/15W高亮四合一、五合一、六合一LED灯珠
- 通道: 12通道
- 颜色: 无极混色、单独调色、渐变效果
- 功能: 频闪, 变焦功能, 可调角度5-60°
- 水平: 540°, 微调16bit
- 垂直: 240°, 微调16bit
- 水平/垂直速度调整, 16个DMX信号通道
- 控制方式: 声控、自走、主从, DMX512

LED摇头灯照度表

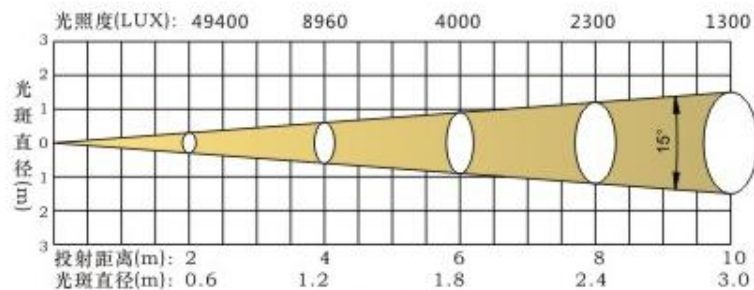

3120 照度表



LED影视聚光灯、成像灯



- LED成像灯
- 额定电压: 100 ~ 240V
灯珠功率: 100/150/200w
色温: 3200K° /4000K° /5500K° 可选
光通量: 8800 lm
光源: 100/150/200w
光束角: 10° ~55°
信号连接: 2 条数据线/1 条电源线
控制模式: DMX512
DMX512 通道: 1CH
LED 使用寿命: 50000 小时

- LED聚光灯
- 输入电压: AC100V--240V
- 频率范围: 50~60Hz
- 驱动方式: 恒流驱动
- LED功率: 100W /150W/200W/300w
- 散热方式: 风机散热
- 灯体温度: <55 C
- 工作寿命: >3万小时
- 发光效率: >80lm/W
- 显色指数: Ra>90
- 色温: 5600K
- 控制系统: 1个通道、DMX512信号控制



54颗经济型帕灯



产品参数



- 品名：54颗3W帕灯
- 输入电压：AC90-245V/50-60Hz
- 功率：200W
- 光源：54颗3W 高亮度LED （红-12，绿-18，蓝-18, 白-6 ）
- 光源寿命：6-10万小时
- 控制：DMX512、主从控制、自走
- 通道： 8通道（数码显示）
- 特征：
 - 2个支架提手，可自支撑，可悬挂。
 - 分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠。
 - 独有光学系统设计，均匀的色斑效果。
 - 超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪。



- 电话：+86-20-28135598
- 咨询热线：13826241988
- 企业QQ：2445768286
- 企业官网：<http://www.aceda.cn>
- 微信公众号：aceda88



企业官网二维码



微信公众号二维码

